



製品仕様書	LEDランプ LCシリーズ	使用電圧 AC/DC 100V
-------	---------------	--------------------

LUNA ルナライト株式会社	承認	確認	担当
-----------------------	----	----	----

【外形図】

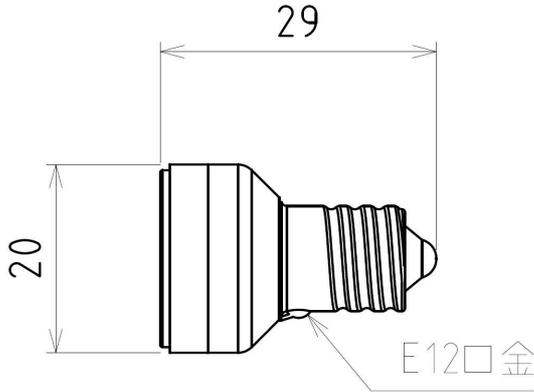

【回路図】

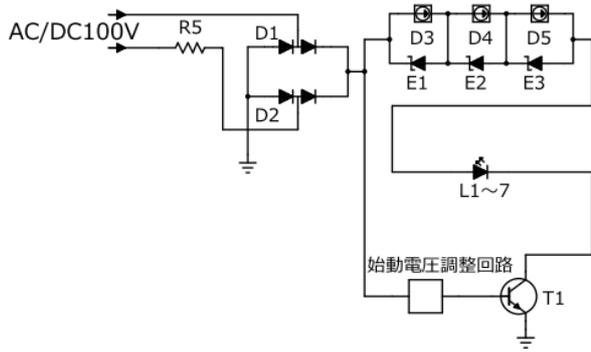

【絶対最大定格】

(Ta=25°C)

項目	略号	定格値	単位	備考
入力電圧	V _{AC}	110	V	
動作温度	T _{opr}	(-25 ~ +60)	°C	
保存温度	T _{stg}	(-25 ~ +85)	°C	

【消費電力】 P : 0.9W (Ta=25°C)

【電気的・光学的特性】

(Ta=25°C)

品番	V = AC100V						備考
	全光束 [lm]	輝度 [cd/cm ²]	色温度 [K]	消費電流 [mA]			
	標準	標準	標準	最小	標準	最大	
LC20100-E12S0735A	43	15	3500	-	7.5	9	
LC20100-E12S0750A	44	15	5000	-	7.5	9	
LC20100-E12S0765A	44	15	6500	-	7.5	9	

【注意】

※LED ランプを取り外す際には、電源を止めてから取り外すようにしてください。


【変更来歴】

作成日	変更内容	実施時期	備考
2017. 12. 15	新規作成		
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----


製品仕様書	LEDランプ LCシリーズ	使用電圧 AC/DC 100V
-------	---------------	--------------------

LUNA ルナライト株式会社	承	確	担
	認	認	当

【外形図】

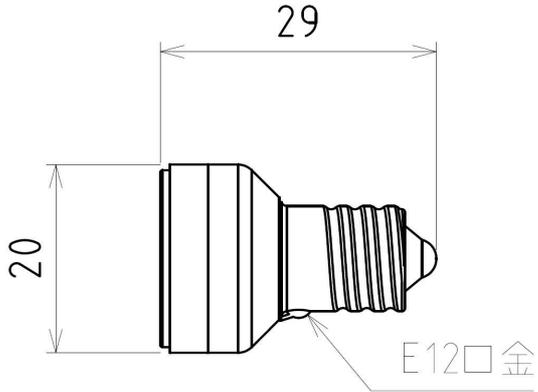

【回路図】

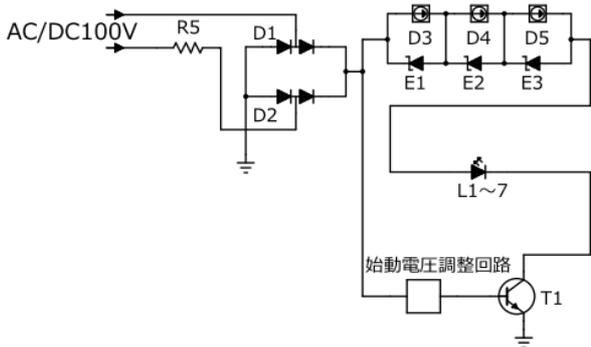

【絶対最大定格】

(Ta=25°C)

項目	略号	定格値	単位	備考
入力電圧	V _{AC}	110	V	
動作温度	T _{opr}	(-25 ~ +60)	°C	
保存温度	T _{stg}	(-25 ~ +85)	°C	

【消費電力】 P : 0.9W (Ta=25°C)

【電氣的・光学的特性】

(Ta=25°C)

品番	V = AC100V						備考
	全光束 [lm]	輝度 [cd/cm ²]	発光色	消費電流 [mA]			
	標準	標準	標準	最小	標準	最大	
LC20100-E12S07RA	8	3	赤	-	7.2	9	
LC20100-E12S07GA	22	8	緑	-	7.2	9	
LC20100-E12S07BA	3	1	青	-	7.2	9	
LC20100-E12S07YA	21	8	黄	-	7.2	9	

【注意】

※LED ランプを取り外す際には、電源を止めてから取り外すようにしてください。


【変更履歴】

作成日	変更内容	実施時期	備考
2017.12.15	新規作成		
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----


製品仕様書	LEDランプ LCシリーズ	使用電圧 AC/DC 100V
-------	---------------	--------------------

LUNA ルナライト株式会社	承	確	担
	認	認	当

【外形図】

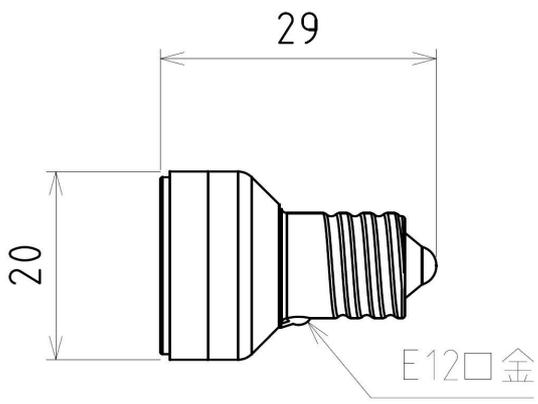

【回路図】

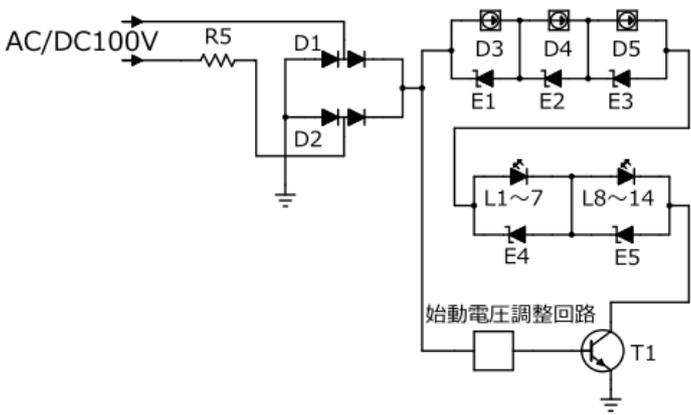

【絶対最大定格】

(Ta=25°C)

項目	略号	定格値	単位	備考
入力電圧	V _{AC}	110	V	
動作温度	T _{opr}	(-25 ~ +50)	°C	
保存温度	T _{stg}	(-25 ~ +85)	°C	

【消費電力】 P: 0.9W (Ta=25°C)

【電氣的・光学的特性】

(Ta=25°C)

品番	V = AC100V						備考
	全光束 [lm]	輝度 [cd/cm ²]	色温度 [K]	消費電流 [mA]			
	標準	標準	標準	最小	標準	最大	
LC20100-E12S1425A	38	13	2500	-	7.5	9	
LC20100-E12S1435A	40	14	3500	-	7.5	9	
LC20100-E12S1450A	43	15	5000	-	7.5	9	
LC20100-E12S1465A	40	14	6500	-	7.5	9	
LC20100-E12S1480A	43	15	8000	-	7.5	9	
LC20100-E12S1410A	43	14	10000	-	7.5	9	

【注意】

※LED ランプを取り外す際には、電源を止めてから取り外すようにしてください。

【変更来歴】

作成日	変更内容	実施時期	備考
2017.11.02	新規作成		