



製品仕様書	FH10L タイプ	使用電圧 AC/DC24V
-------	-----------	------------------



【外形図】

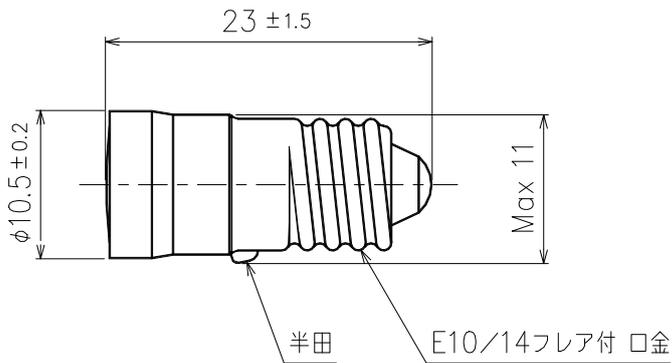

【回路図】

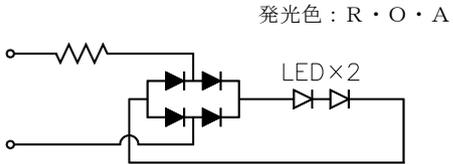

【絶対最大定格】

(Ta=25°C)

項目	略号	定格値	単位	備考
入力電圧	V <sub>AC</sub>	25.2	V	AC (交流) 入力
動作温度	T <sub>opr</sub>	-20 ~ +55	°C	
保存温度	T <sub>stg</sub>	-30 ~ +80	°C	

【消費電力】 P = 335mW (Ta=25°C)

【電氣的・光学的特性】

(Ta=25°C)

品番	測定条件→	V <sub>AC</sub> =24V					備考
	項目→	光度 [mcd]	ピーク発光波長 [nm]	消費電流 [mA]			
	発光色	標準	標準	最小	標準	最大	
FH10L24-UR7	R	300	639	—	12	—	
FH10L24-U07	O	445	611	—	12	—	
FH10L24-UA7	A	425	591	—	12	—	

【変更来歴】

	作成日	変更内容	実施時期	備考
	2010.07.20	新規		